


SCHEDA PRODOTTO  
REV 2.1 - IT202003  
**H511**  
**GIOSTRA DISABILI**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT253201932

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
EuCI European Certification Institute LTD  
Certificate N.: GOTT2532E1804

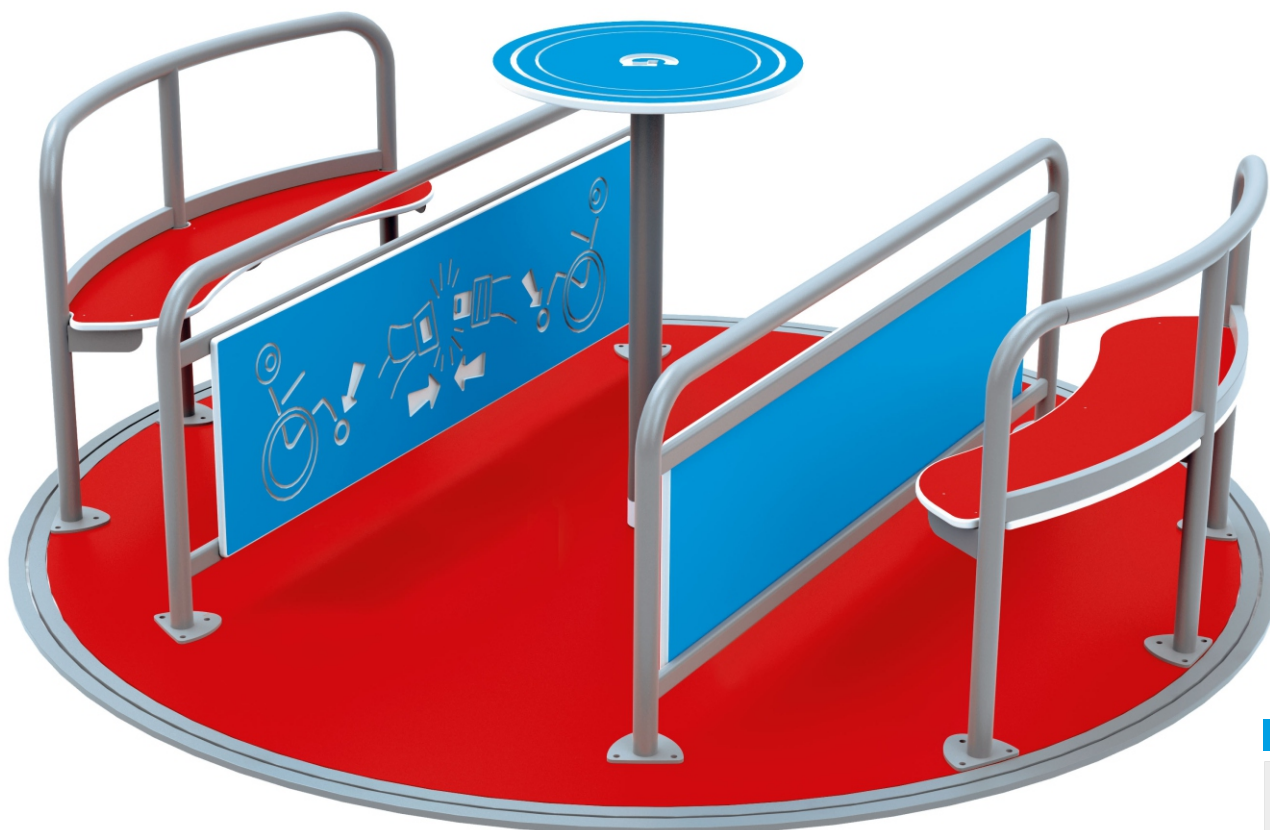


ROTEARE



<b>COLLEZIONE</b>	LET'S PLAY TOGETHER
<b>DIMENSIONI (L x P x H) in cm</b>	Ø230 x 82
<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	-
<b>AREA MIN/MAX ANTITRAUMA</b>	min. 56,25 m <sup>2</sup> - MAX 56,25 m <sup>2</sup>
<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	3+
<b>COMPOSIZIONE</b>	<p>Pedana in lamiera di alluminio mandorlato spessore 3+2mm con finestra apribile per ispezione interna. Struttura in tubolare d'acciaio inox con inserti decorativi e sedute in lastra di HDPE spessore 15 o 19mm. Volante centrale in HDPE spessore 19mm.</p> <p><b>Dotata di due postazioni centrali per altrettanti utenti su sedia a rotelle e di due sedute laterali con schienale per accompagnatori.</b></p> <p>Dotata di sistema frenante per limitazione della velocità.</p>

AREA DI SICUREZZA

← 730 →

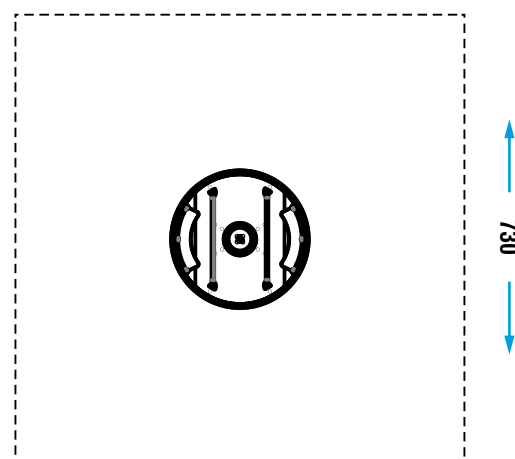

**La giostra H511 è un gioco inclusivo, concepito con uno spazio idoneo ad utenti su sedia a rotelle ed anche a normodotati.**

L'utente, una volta salito, deve azionare i freni della sedia a rotelle. La rotazione della giostra deve avvenire avendo un operatore normodotato all'interno del gioco. Per questo articolo è obbligatoria la presenza di un supervisore dell'area, questo per evitare l'uso improprio della struttura e/o il suo danneggiamento.

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.